PROJECTION

| 版本号 | 01 | 日期 | 2021/02/26 | 图纸数量 | 共1张 | 第1张 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更标记 | 变更内容 | | | | | 变更人 |
| | | | | | | |

| Code No. 项目 | | UNIT 单位 | C180 |
|---|---|---|---|
| Table Diameter | 工作台盘径 | f mm | 180 |
| Center Height | 中心高度 | mm | 150 |
| Spindle Hole | 中心孔径 | f mm | 65H7 |
| Guide Key Width | 定位键宽度 | mm | 14h7 |
| MIN Increment | 最小设定单位 | | 0.001° |
| Gear Ratio | 减速比 | | 1/50 |
| MAX Rotation Speed（3000rpm） | 最高转速 | rpm | 60 |
| Output Torque At Brake | 锁紧压力（油压） | Mpa | 5 |
| Output Torque At Pressure | 锁紧扭力 | N.m | 210 |
| Servo Motor | 伺服伺服马达 | 西门子 | IKF7060 |
| | | 三菱 | HG104S |
| | | FANUC | βis8 |
| 输出轴端面轴向跳动 | | mm | ≤0.01 |
| 输出轴端面径向跳动 | | mm | ≤0.01 |
| Indexing Accuracy | 分割精度 | arc.sec | ±20 |
| Repeatability | 重复精度 | arc.sec | ±4 |

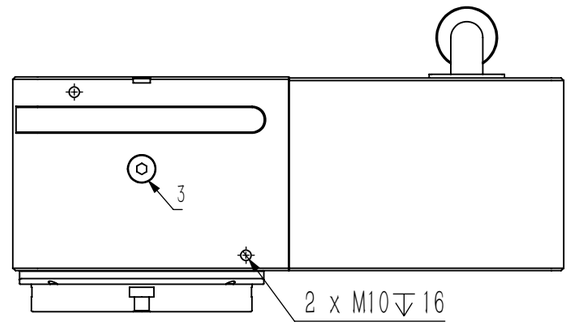


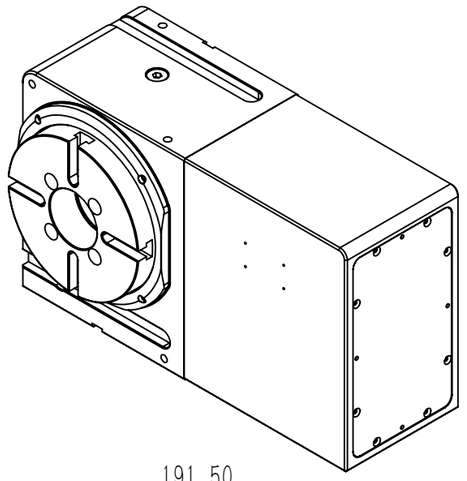

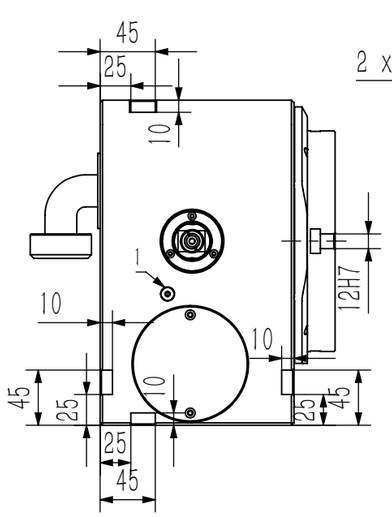


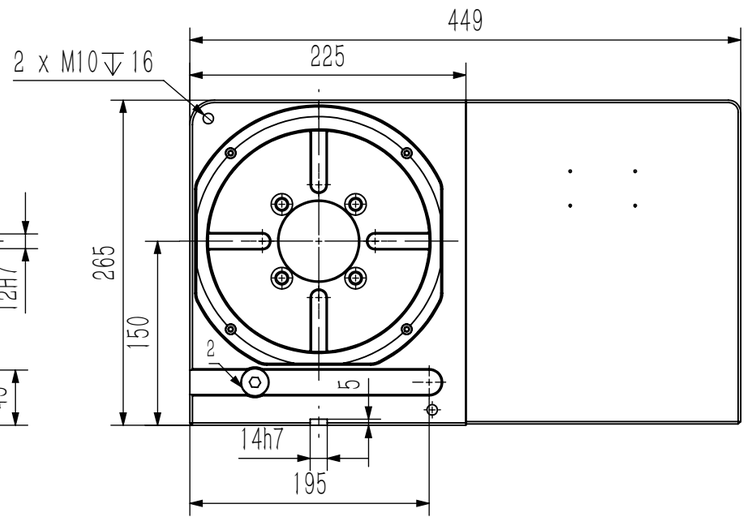


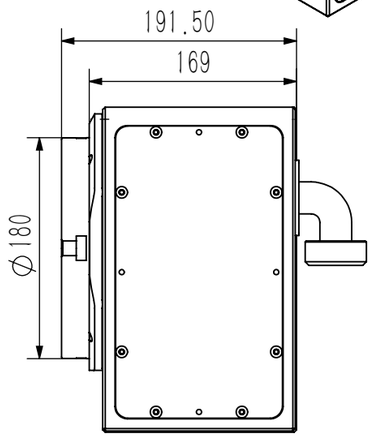


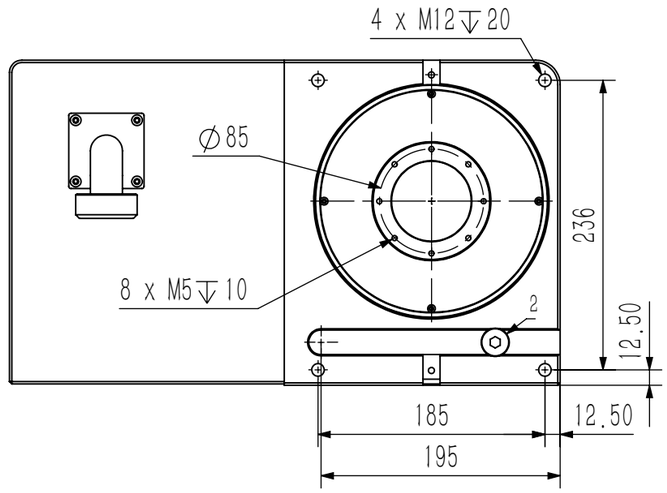


1.刹车液压口 Rrake hydraulic portt
2.排油孔 Oil of outlet
3.进油口 Oil of inlet
4.排水口 Drain hole




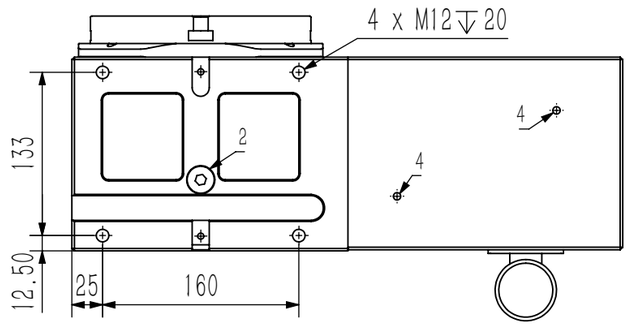


| Shenzhen Silvercnc Tech | 名称 | C180 尺寸外观图 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 比例 | 1:5 | 图号 | |
| | 设计 | ZHG | 材料 | |
| | 制图 | ZHG | 重量/Kg | 69.156 |
| | 审核 | | 单位 | mm |