


5.1.6 Сохранение списка ошибок на USB-накопителе

Модуль blackBOX записывает ошибки в файл истории. Этот файл можно записать через USB-интерфейс.


Разъем USB можно найти рядом с отводом защитного шланга.

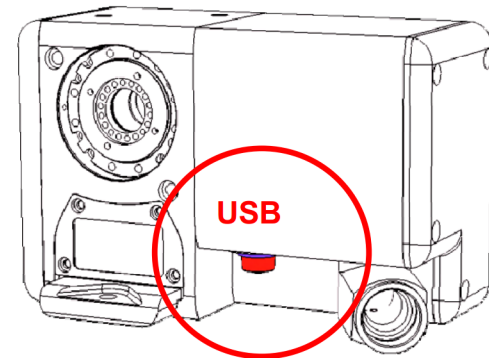

Из соображений доступности на поворотном столе можно использовать только накопители USB-Mini.


Последовательность действий:

1. Подготовить USB-накопитель для записи данных, создав для этого в корневом каталоге папку „Param“.
2. На кожухе двигателя отвинтить защитный колпачок USB-порта.
3. Вставить USB-накопитель.
4. Зеленый светодиод „RW/CPU“ некоторое время мерцает, спустя максимум 5 секунд данные будут сохранены.
5. Извлечь USB-накопитель.
6. Установить на место и надежно закрыть защитный колпачок на поворотном столе.

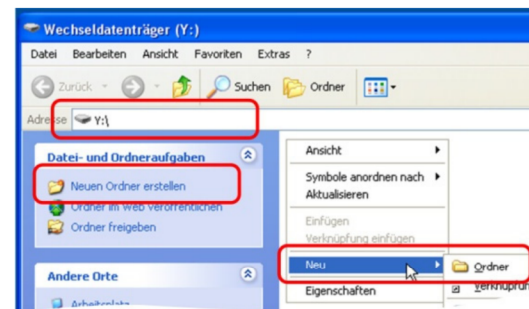

Обработка данных истории ошибок:

7. В папке „Param“ теперь должен присутствовать файл „param_[номер модуля].txt“.

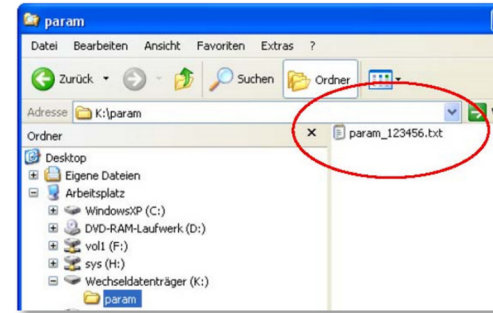

8. Открыть файл в текстовом редакторе (например, WordPad).

9. Обратите внимание на время. В строке под номером 0 показано самое последнее событие. Ошибки отображаются с 3-значным номером. Номера, начинающиеся с 1, указывают на то, что ошибка была устранена.


Пример прочтения строки 5 и 4:

5 = 004; 13.01.2011 09:55:05; 0

Ошибка 4 возникла 13.01.2011 в 09:55:05

4 = 104; 13.01.2011 12:17:05; 0

Ошибка 4 была устранена 13.01.2011 в 12:17:05

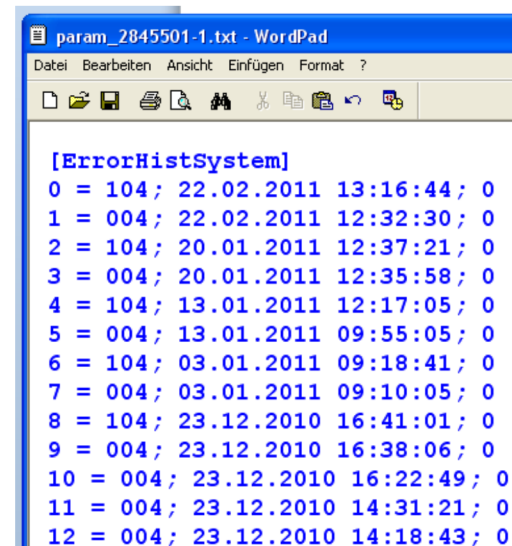

Указания по устранению неисправностей см. в руководстве по обслуживанию DOK-0003 BEDI.